


## Das S-Ausleger-System.

## The »S« jib system.

## Systeme de la flèche charges lourdes »S«.

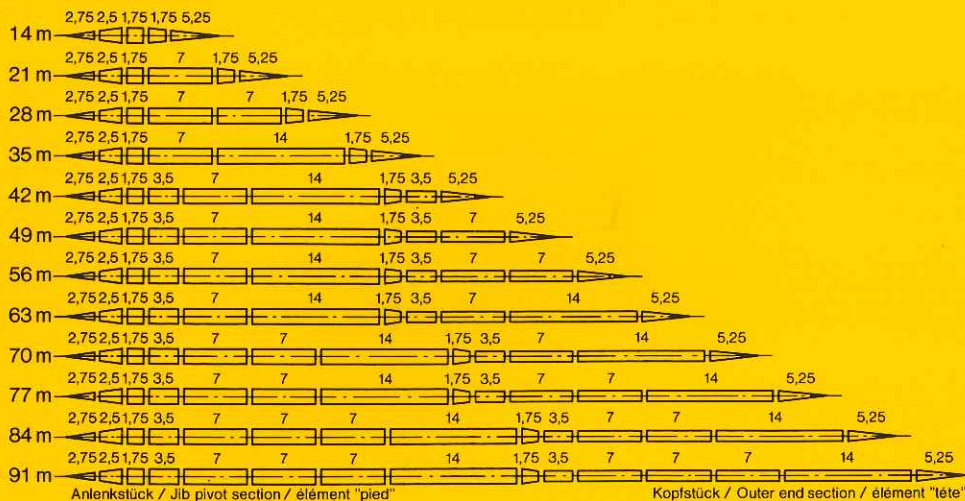

Mit 7 m und 14 m Zwischenstücken.

With 7 m and 14 m intermediate sections.

Avec des éléments intermédiaires de 7 m et de 14 m.

Ab 56 m Zusatz-  
abspannung.


From 56 m additional  
guying.

De 56 m tirant  
supplémentaire.

## Das N-Ausleger-System.

## The »N« jib system.

## Systeme de la flèche auxiliaire à volée variable »N«.

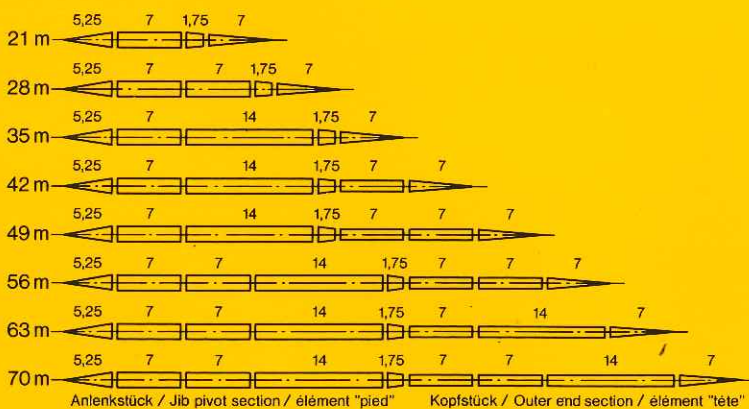

Mit 7 m und 14 m Zwischenstücken.

With 7 m and 14 m intermediate sections.

Avec des éléments intermédiaires de 7 m et de 14 m.

Ab 56 m Zusatz-  
abspannung.

From 56 m additional  
guying.

De 56 m tirant  
supplémentaire.

### Anmerkungen:

Die Montagefolge der einzelnen Auslegerteile ist gemäß Abbildungen vorgeschrieben.

### Notes:

Sequence of assembly for the various sections of the jib must be as illustrated.

### Remarques:

Les différents éléments de la flèche doivent être assemblés dans l'ordre indiqué sur l'illustration.

# LG 1200

**Zusatzblatt zum technischen Maßblatt.  
Supplement to technical data sheet.  
Additif au descriptif.**