


Traglasten am SLK-Auslegersystem
Lifting capacities on SLK boom/derrick combination
Forces de levage en configuration SLK



| m | 49 m | | 56 m | | 63 m | | m |
|----|--------|------|--------|------|--------|----|---|
| | 38,5 m | | 38,5 m | | 45,5 m | | |
| | 6 m | | 6 m | | 6 m | | |
| 20 | 90 | 100 | 93 | 86 | 86 | 20 | |
| 22 | 82 | 90 | 86 | 90 | 82 | 22 | |
| 24 | 75 | 84 | 80 | 84 | 76 | 24 | |
| 26 | 69 | 78 | 75 | 78 | 71 | 26 | |
| 28 | 64 | 73 | 70 | 72 | 66 | 28 | |
| 30 | 59 | 68 | 65 | 65 | 61 | 30 | |
| 32 | 55 | 63 | 61 | 59 | 57 | 32 | |
| 34 | 52 | 58 | 56 | 53 | 52 | 34 | |
| 36 | 49 | 53 | 51 | 48 | 46,5 | 36 | |
| 38 | 46 | 48 | 46,5 | 43,5 | 42 | 38 | |
| 40 | 43,5 | 44 | 42,5 | 39,5 | 38 | 40 | |
| 44 | 38 | 37 | 35,5 | 32,5 | 31 | 44 | |
| 48 | 34 | 31 | 29,5 | 26,4 | 25 | 48 | |
| 52 | 28,8 | 25,8 | 24,4 | 21,4 | 20 | 52 | |
| 56 | 24,4 | 21,4 | 20,1 | 17,1 | 15,7 | 56 | |
| 60 | 20,6 | 17,7 | 16,3 | 13,4 | 12 | 60 | |
| 64 | 17,3 | 14,4 | 13,1 | 10,1 | 8,8 | 64 | |
| 68 | 14,4 | 11,5 | 10,2 | 7 | 6 | 68 | |
| 72 | 11,9 | 8,9 | 7,6 | 5,1 | 4,1 | 72 | |
| 76 | 9,6 | 6,6 | 5,6 | 3,3 | | 76 | |
| 80 | 7,5 | 5 | 4 | | | 80 | |
| 84 | | 3,6 | | | | 84 | |

TAB 49303

Hubhöhen am SLK-Auslegersystem
Lifting heights on SLK boom/derrick combination
Hauteurs de levage en configuration SLK

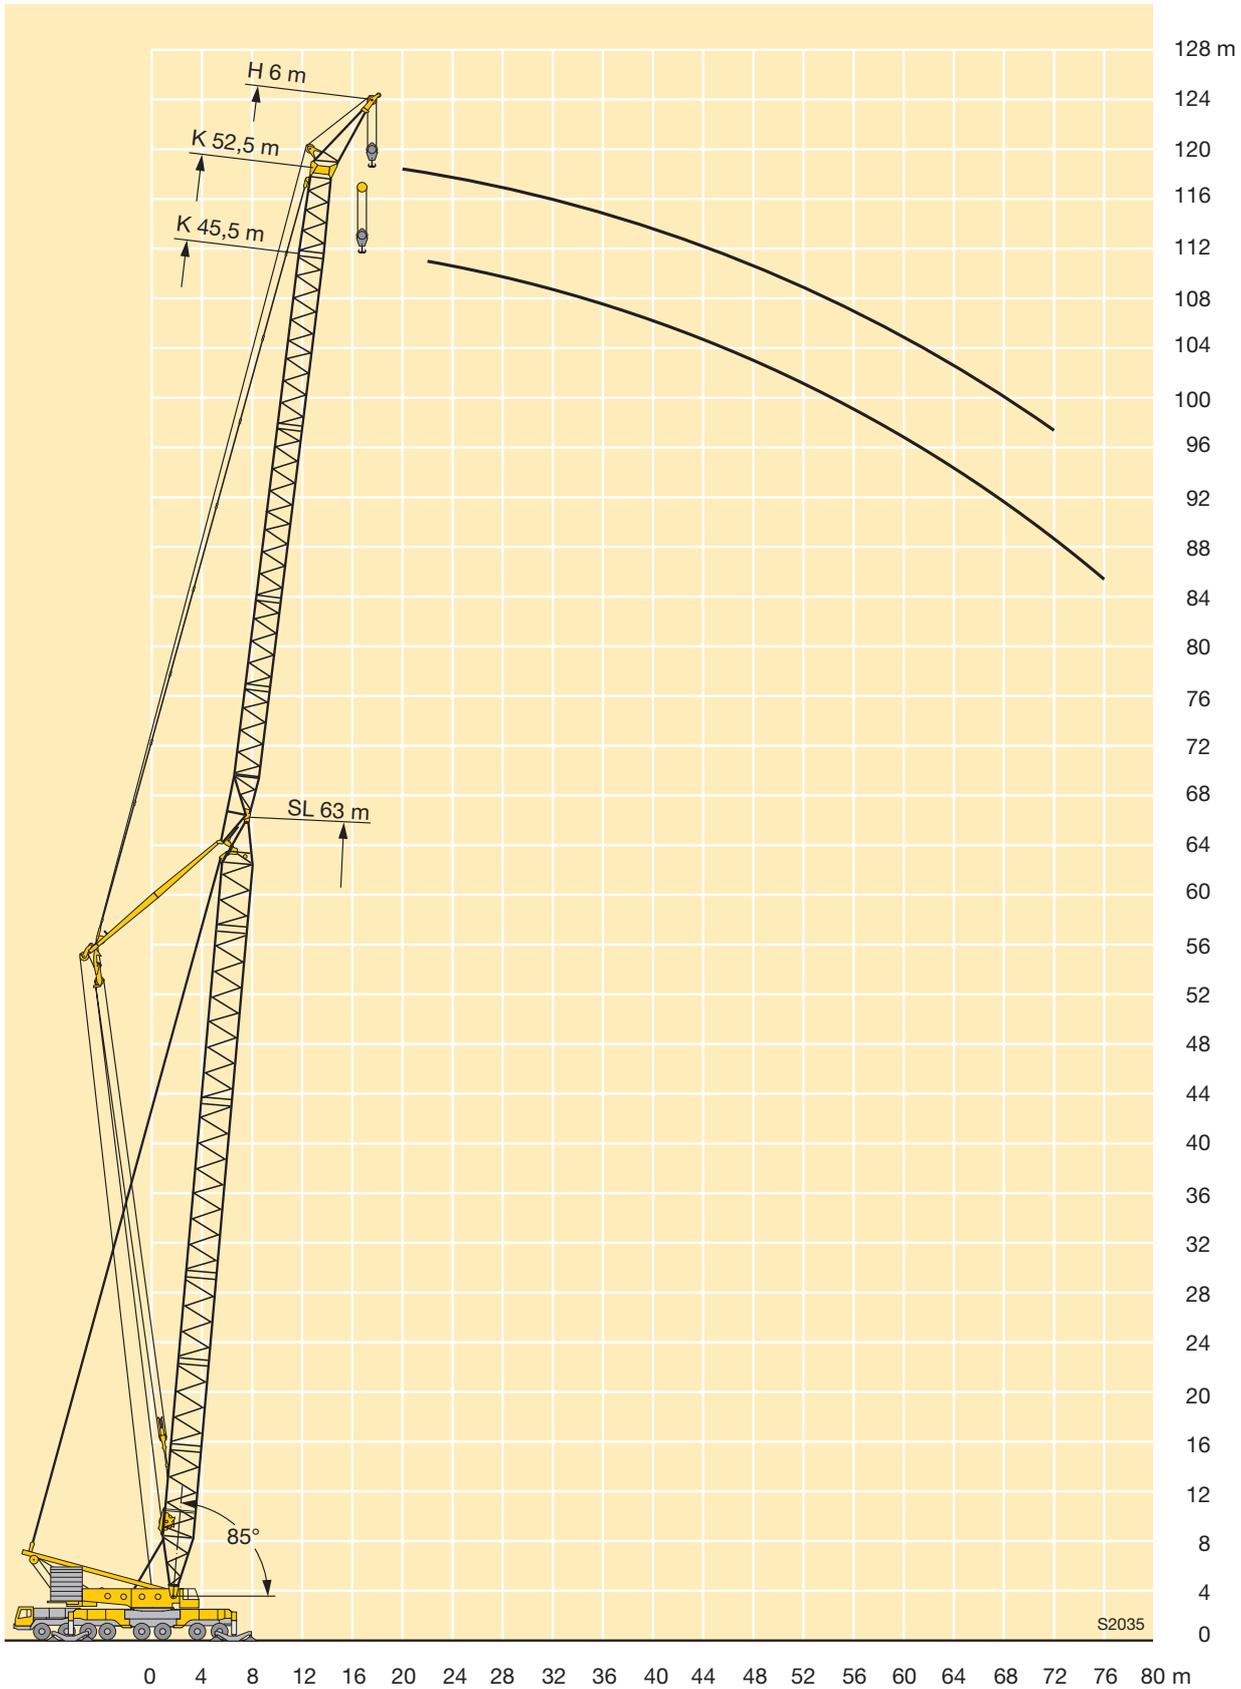

Änderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications

TDZ 049.00.DEF04.2006

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
 Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany
 ☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99
 www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com